



■ SC Grease Trap & Drain Cleaner

- SC Grease Trap & Drain Cleaner, est une combinaison de notre puissant nettoyeur SC-1000 avec des biodigesteurs appelés bacillus septillus, en forme de spores.

■ Utilisations

- Spécialisé dans l'entretien de trappes à graisse, dissoudre des graisses, éliminer de mauvaises odeurs et maintenir sans graisse accumulées les tuyaux de drainage.
- Utilisé dans l'entretien régulier, Safe Care Grease Trap & Drain Cleaner élimine efficacement les graisses de la nourriture, paraffines, etc. Sans endommager l'équipement ni la tuyauterie, chose courante avec les solvants caus-tiques dangereux.

■ Instructions d'utilisations

- Si le séparateur de graisse est déjà abîmé par le versement de graisses et de matières organiques, il est nécessaire de nettoyer complètement le réservoir, les tuyaux et même l'unité sanitaire de téléchargement.
- Si il existe des calcifications, il est nécessaire un lavage avec SC-Omni Brite Acid avant d'utiliser SC Grease Trap & Drain Cleaner. Ensuite, utilisez 1 gallon (3,8 litres) de produit par 10 gallons (38 litres) et laisser agir pendant 20 minutes en veillant de bien bloquer la sortie du tuyau d'écoulement. Après ce temps, vider le réservoir et rincer abondamment.
- Pour le nettoyage de drains, évitez que l'eau tombe dans le drain et attendez jusqu'à ce que le niveau d'eau ait disparu. Bloquer le tube et mettre de l'eau chaude à chaque entrée de la canalisation. Ajoutez 8 once (0,25 litre) de SC Grease Trap & Drain Cleaner. Laissez agir une nuit, puis vidanger.
- Pour l'entretien ultérieur et pour garantir un nettoyage de qualité, utilisez 8 onces (0,25 litres) de produit dans chacun des points d'accès à la canalisation, tous les jours, jusqu'à ce que les trappes à graisse soient dépourvues de toute matière organique. Puis appliquez le produit 1 fois par semaine pour un entretien normal.

■ Propriétés de base

- Aspect: Ambre clair, légèrement visqueux
- Odeur: tensioactif léger
- Solubilité dans l'eau : 100 %
- Point d'ébullition 100 C (212 F)
- Point d'éclair de flamme : non
- Densité 1.009 g/cc
- Densité relative: plus que l'eau
- Gamme de PH:10.02 à 10.05

■ SC Grease Trap & Drain Cleaner


- Non toxique
- Sans réactions.
- Non cancérigène
- Biodégradable
- Issu de ressources renouvelables
- Utilisation, stockage et élimination sans risque

■ SC Grease Trap & Drain Cleaner ne contient pas

- Dérivés de Pétrole.
- Ethers de Glycol
- Terpènes
- Synthétiques
- Caustiques
- Constructeurs ni réactifs

■ Certifications

- OSHA 29-CFR Ch. XVII 1910.1200 and 40 CFR Ch. 1, Subparts C & D
- USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
- USEPA 601 & 602 for VOC testing

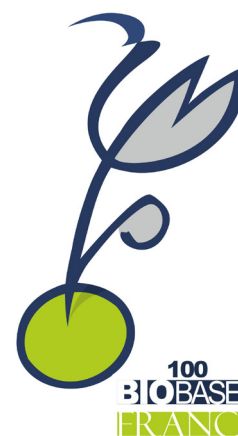

↑ ESPAGNE

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN
C/ Aribau 168 - 170 1º 1ª, 08036 Barcelona (Espagne)

↑ FRANCE

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE
Gran Vía Don Diego López de Haro, 19-21-2ª
48001 Bilbao (Espagne)
Château de Véretz, 37270, Véretz (France)